




# AQUATEX GUARD 110


CONSTRUCTION CHEMICALS

## ÇATI VE CEPHE İÇİN İDEAL SU YALITIM ÖRTÜSÜ

EN 13859-1  
EN 13859-2  
CPD 89/106/EEC  
ISO 2001 : 2008

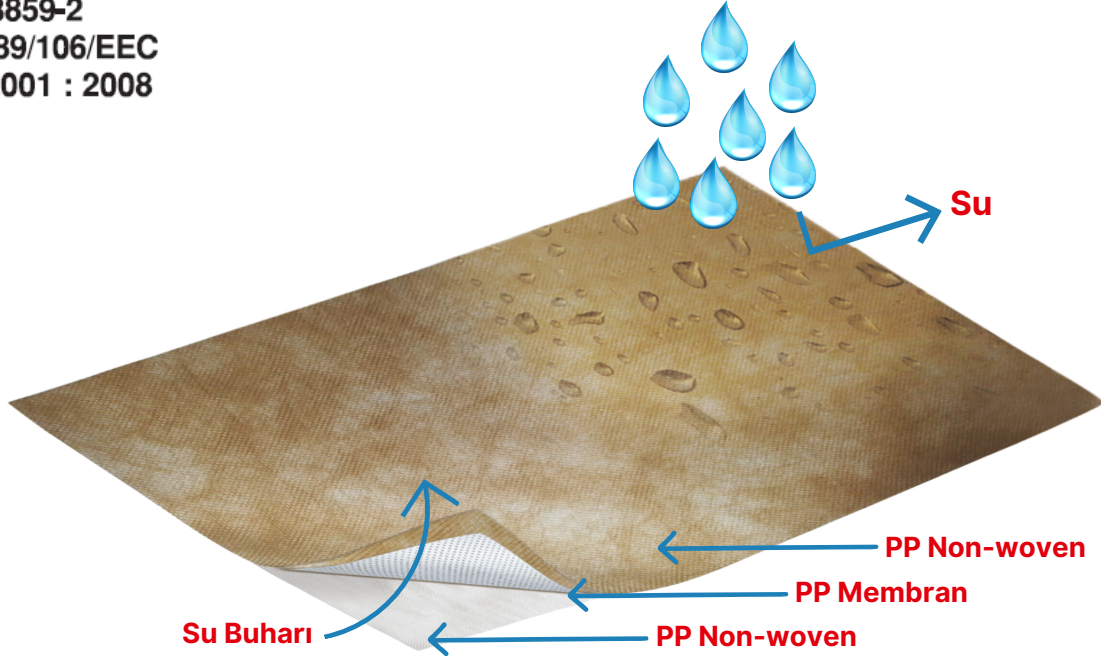

Uygulama;  
Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri - Bölüm 1: Sürekli olmayan çatı kaplama levhaları için alt tabaka olarak kullanılan. EN 13859-1 (28 Mart 2008)



Uygulama;  
Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri - Bölüm 2: Duvarlar için alt tabaka olarak kullanılan. EN 13859-2 (28 Mart 2008)

**Birim Ağırlığı : 110 Gr/m<sup>2</sup>**  
**Ambalaj : 1.5m/50m rulo / 75 m<sup>2</sup>**

Aquatex Guard ruloları ambalajlarda etiketli olarak depo ya da uygulama sahasına teslim edilir Rulolar temiz bir zemin üzerine yatay veya dikey olarak saklanabilir. Özellikle güneşten, toz ve sudan koruyacak şekilde üstü kapalı bir yerde saklanmalıdır. Ruloların baskılı yeri dışa gelecek şekilde uygulanmalıdır. Tehlikeli madde içermez.

### Ürün Teknik Özellikleri

Tip	Guard 110
Ağırlık	110 gr/m <sup>2</sup> ± %5
Rulo Geniřliđi	1,50 m
Rulo Uzunluđu	50 m = 75 m <sup>2</sup>
Rulo Ađırlıđı	9,5 kg
Yangına Karşı Tepki Sınıfı	F
Su Sızdırmasına Karşı Direnç	W1
Sıcaklık Dayanımı	-40 °C +100 °C
Su Buharı Geçiř Direnci (SD)	0,20 m
Su Geçirme Dayanımı	4,200 mm
Hava Geçirme Dayanımı	Geçirmez
Rüzgar / Yađmur Dayanımı	Geçirmez
* Direkt Güneř Işıđından Uzak Tutunuz	