




AQUATEX GUARD 80


CONSTRUCTION CHEMICALS

ÇATI VE CEPHE İÇİN İDEAL SU YALITIM ÖRTÜSÜ

EN 13859-1
EN 13859-2
CPD 89/106/EEC
ISO 2001 : 2008

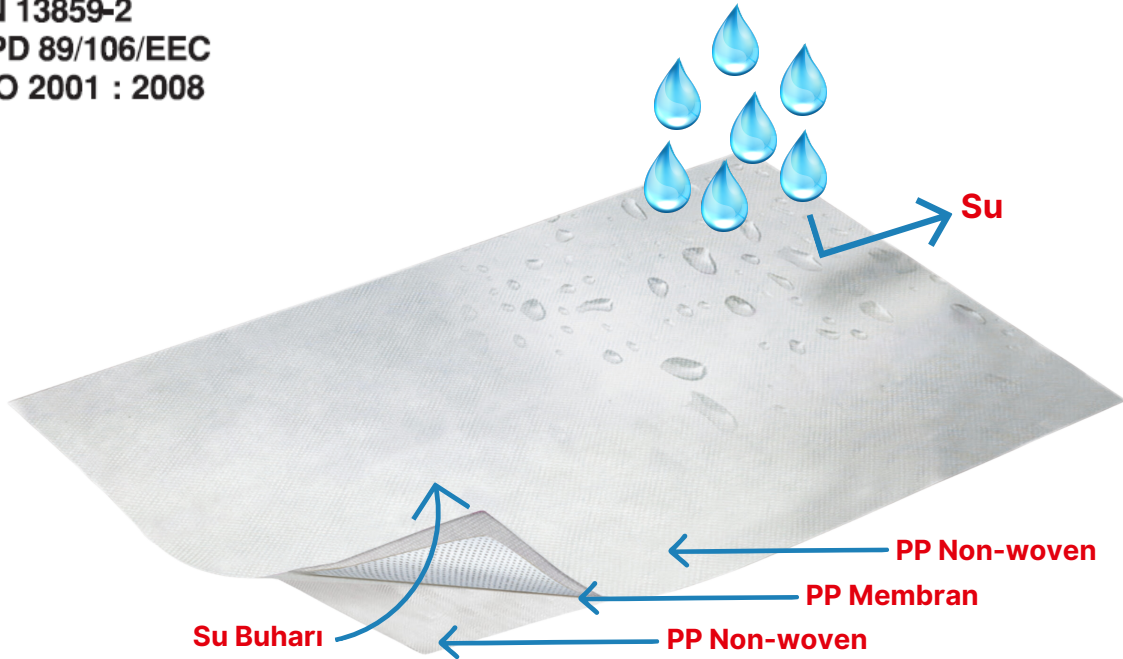

Uygulama;
Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Alt tabakaların
tarifleri ve özellikleri - Bölüm 1: Sürekli olmayan
çatı kaplama levhaları için alt tabaka olarak
kullanılan. EN 13859-1 (28 Mart 2008)



Uygulama;
Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Alt tabakaların
tarifleri ve özellikleri - Bölüm 2: Duvarlar için alt
tabaka olarak kullanılan. EN 13859-2 (28 Mart 2008)

Birim Ağırlığı : 80 Gr/m²
Ambalaj : 1.5m/50m rulo/ 75 m²

Aquatex Guard ruloları ambalajlarda etiketli olarak depo ya da uygulama sahasına teslim edilir Rulolar temiz bir zemin üzerine yatay veya dikey olarak saklanabilir. Özellikle güneşten, toz ve sudan koruyacak şekilde üstü kapalı bir yerde saklanmalıdır. Ruloların baskılı yeri dışa gelecek şekilde uygulanmalıdır. Tehlikeli madde içermez.

Ürün Teknik Özellikleri

Tip	Guard 80
Ağırlık	80 gr/m ² ± %5
Rulo Geniřlięi	1,50 m
Rulo Uzunluęu	50 m = 75 m ²
Rulo Aęırlıęı	7 kg
Yangına Karşı Tepki Sınıfı	F
Su Sızdırmasına Karşı Direnç	W1
Sıcaklık Dayanımı	-40 °C +100 °C
Su Buharı Geçiş Direnci (SD)	0,20 m
Su Geçirme Dayanımı	4,200 mm
Hava Geçirme Dayanımı	Geçirmez
Rüzgar / Yaęmur Dayanımı	Geçirmez
* Direkt Güneş Işıęından Uzak Tutunuz	