




CONSTRUCTION CHEMICALS



# Aqua-BAND Pah 120

## PAH BANDI

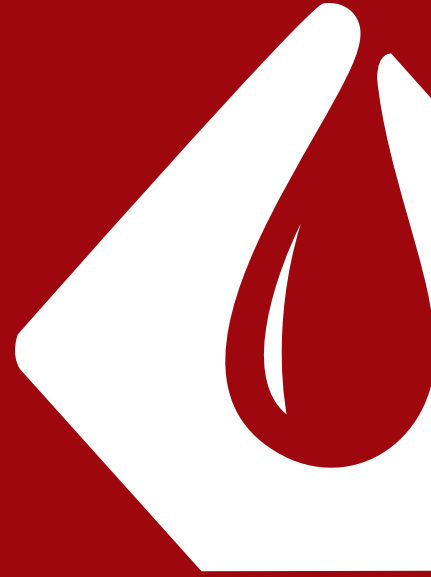

[www.aquatex.com.tr](http://www.aquatex.com.tr)

# Aqua-BAND Pah 120

## PAH BANDI



CONSTRUCTION CHEMICALS

### Tanımı

Termoplastik elastomer esaslı, kenarları polyester ile takviyeli, yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan, elastik, derz ve pah bandıdır.

### Avantajları

- Yüksek elastikiyete sahiptir,
- Hızlı ve kolay uygulanır,
- Kimyasal maddelere dayanıklıdır,
- Zor hava koşullarına, UV ışınlarına, darbeler ve eğilmelere karşı dayanıklıdır,
- Kolay bir şekilde kesilir ve kaynakla yapıştirilmesi sayesinde her türlü su yalıtım işlerinde kullanılabilir,
- Delikleri sayesinde kolay bir şekilde mekanik olarak sabitlenebilir,
- Sürekli elastik yapısı sayesinde yapıların her türlü hareketine dayanıklıdır.

### Kullanım alanları

- Islak hacimlerdeki pahlarda,
- Havuzlarda, arıtma tesislerinde,
- Su depolarının pahlarında,
- Döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile tolere edilmesinde ve yalıtılmasında kullanılır.
- Balkonlarda, parapetlerde,
- Teraslarda, çatı bitişlerinde kullanılır.

### Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey; toz, boya, kir, deterjan v.b. tutunmayı önleyici maddelerden arındırılarak, temiz, kuru, düzgün ve sağlam olması sağlanmalıdır. Tamir gereken yüzeyler tamir harçlarından uygun olanı ile en az bir gün önceden onarılmalıdır.

### Uygulama

Su yalıtım malzemesi uygulamasına başlanmadan önce Hammerfast Pah Bandı uygulanacak alana göre kesilir. Sürme esaslı su yalıtım malzemesinin ilk katı (Pah bandının iyi yerleşmesi için biraz fazla sürülür) sürüldükten sonra Pah bandı, uygulanacak olan alana serilir ve su yalıtım malzemesi ile gömülmesi sağlanır. Birinci kat su yalıtım malzemesinin kürünü lamasından sonra diğer kat su yalıtım malzemesi uygulamasına devam edilerek işlem tamamlanır.

### Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz,
- Çocuklardan uzak tutunuz,
- Ateşle yaklaşmayınız
- Uygulama esnasında uygun koruyucular kullanılmalıdır.

### Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak 5 yıl depolanabilir. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.

### Ambalaj

50 metrelik rulolar halinde satışa sunulmuştur.

### Teknik özellikler


Kimyasal yapısı	TPE (Termoplastik Elastomer) & Polyester file
Malzemenin sistem genişliği	120 mm
Servis sıcaklığı	-40 °C / +90 °C
Kalınlık	0,60 mm
Su basıncı karşısındaki dayanım	1,5 bar

### Dikkat edilecek hususlar

- Yüksek sıcaklık içeren ortamlarda uygulanmamalıdır.
- Hammerfast Pah Bandı, su yalıtım malzemeleri yağ iken içine gömülmelidir.
- Uygulama sonrası su yalıtım malzemeleri pah bandının üzerine getirilmelidir.
- Doğrudan güneşe ve kuvvetli rüzgâra maruz kalan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- 24 saat içerisinde yağmur görmüş veya dona maruz kalmış yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

### Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015



AQUATEX YAPI KİM.İNŞ.ÜRETİM PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez : Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 7. Cadde No.:52/2 Zeytinburnu/İSTANBUL

www.aquatex.com.tr

CONSTRUCTION CHEMICALS



CONSTRUCTION CHEMICALS

# Aqua-BAND Pah 120

## PAH BANDI

### NOT

Yukarıda verilmiş olan teknik veriler ve uygulama metotları firma bünyesinde yapılan test ve uygulamalar neticesinde sunulmuştur. Ürünlerin uygulama esnasında zemin, hava şartları ve neme bağlı durumların değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, her bir uygulama öncesi özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için detaylı inceleme ve amaca yönelik uygulamalar yetkili kişiler tarafından inceleme sonrası karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamındadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız kapsamında süreklilik ve tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanıcılar, yerel kanunlara uymak, çevre ve gerekli kurumlardan izin almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı bir önceki baskıyı geçersiz kılar. Yetkili satış temsilcisinden güncel baskıyı isteyiniz



CONSTRUCTION CHEMICALS

AQUATEX YAPI KİM.İNŞ.ÜRETİM PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez : Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 7. Cadde No.:52/2 Zeytinburnu/İSTANBUL

www.aquatex.com.tr